




Перехідна термоусаджувальна муфта T4THS для з'єднання проводів типу СИП-4 або AsXSn з чотирижильними кабелями у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен) без броні (T4THS) і з бронею (T4THS ... A)

1 кВ Клас напруги



Призначення: Перехідна термоусаджувальна муфта T4THS призначена для з'єднання проводів типу СИП-4 або AsXSn з чотирижильними кабелями напругою до 1 кВ у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) без броні (T4THS) та з бронею (T4THS ... A).

Марки кабелів:

Провід: СИП-4, AsXSn та аналогічні.

Кабель: АBBГ, ВВГ, АBBБ, АBBБШв, АПвВБШв, ВBB та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять з'єднувачі.

Муфта відповідає стандартам:

ГОСТ 13781.0-86.

T4THS

Напруга U_m	Позначення для кабелю без броні		Позначення для кабелю з бронею		Переріз жил кабелю, мм ²	Переріз жил проводу СИП, мм ²
1 кВ	T4THS 16-35	CM	T4THS 16-35	CM A	4-35	16-35
	T4THS 35-70	CM	T4THS 35-70	CM A	35-70	35-70
	T4THS 70-120	CM	T4THS 70-120	CM A	70-120	70-150
	T4THS 70-240	CM	T4THS 70-240	CM A	70-240	70-240



Перехідна термоусаджувальна муфта JTрМРТН 1 для з'єднання чотирижильних кабелів у ПВХ ізоляції з три- або чотирижильними кабелями у паперовій ізоляції

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муфта JTрМРТН 1 призначена для з'єднання чотирижильних кабелів у ПВХ ізоляції з три- або чотирижильними кабелями у паперовій ізоляції з номінальною напругою до 1 кВ.



Марки кабелів:

Кабель у ПВХ ізоляції: АВВГ, ВВГ, АВВБ, АВББШв, ВББ та аналогічні.

Кабель у паперовій ізоляції: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без з'єднувачів і зі з'єднувачами («СМ» - в кінці позначення для замовлення зі з'єднувачами).

Клас напруги 1 кВ

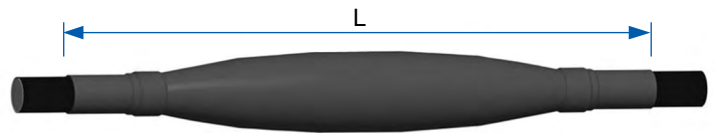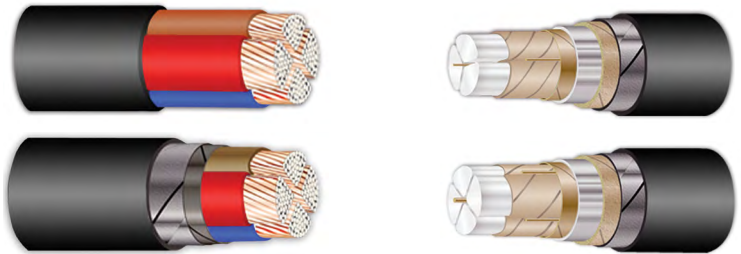

JTрМРТН 1

Муфта відповідає стандартам:

ГОСТ 13781.0-86.

Для з'єднання чотирижильного кабелю у ПВХ ізоляції з чотирижильним кабелем у паперовій ізоляції					
Напруга U_m	Для замовлення без з'єднувачів		Для замовлення зі з'єднувачами		L, мм
	Позначення	Переріз жил, мм ²	Позначення	Переріз жил, мм ²	
1 кВ	JTрМРТН 1 4/4 35-120	35-120	JTрМРТН 1 4/4 35-95 СМ	35-95 (70)*	1200
			JTрМРТН 1 4/4 70-150 СМ	70-150 (120)*	
	JTрМРТН 1 4/4 70-240	70-240	JTрМРТН 1 4/4 120-240 СМ	120-240 (185)*	
			JTрМРТН 1 4/4 70-240 СМ	70-240	

Для з'єднання чотирижильного кабелю у ПВХ ізоляції з трижильним кабелем у паперовій ізоляції					
Напруга U_m	Для замовлення без з'єднувачів		Для замовлення зі з'єднувачами		L, мм
	Позначення	Переріз жил, мм ²	Позначення	Переріз жил, мм ²	
1 кВ	JTрМРТН 1 4/3 35-120	35-120	JTрМРТН 1 4/3 35-95 СМ	35-95 (70)*	1200
			JTрМРТН 1 4/3 70-150 СМ	70-150 (120)*	
	JTрМРТН 1 4/3 70-240	70-240	JTрМРТН 1 4/3 120-240 СМ	120-240 (185)*	
			JTрМРТН 1 4/3 70-240 СМ	70-240	

* - у дужках наведено значення для секторної жили.