


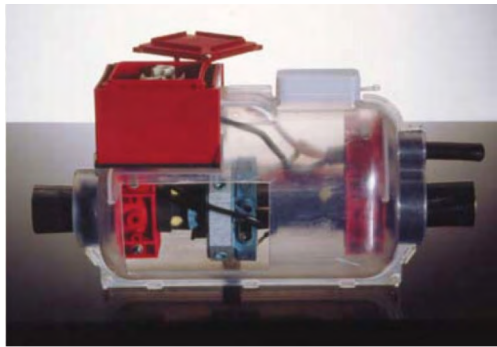

Відгалужувальна заливна муфта HSM для відгалуження від чотирижильного кабелю у полімерній ізоляції

1 кВ

Клас напруги


HSM

HSM-S


Призначення: Відгалужувальна заливна муфта HSM призначена для відгалуження від чотирижильного кабелю у полімерній ізоляції з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: ВВГ, АВВГ та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять відгалужувальні з'єднувачі. HSM-S має вбудований модуль для встановлення запобіжника для захисту магістральної лінії.

Муфта відповідає стандартам: VDE 0278, HD 623, ГОСТ 13781.0-86.

Напруга U_m	Позначення	Магістральний кабель		Кабель відгалуження		Довжина муфти, мм
		Переріз жил, мм ²	Макс. діаметр, мм	Переріз жил, мм ²	Макс. діаметр, мм	
1 кВ	HSM 50-150	4x70 - 4x150	46	4x6 - 4x50	30	260
	HSM 50-240	4x185 - 4x240	58	4x10 - 4x50	32	300
	HSM 150-185	4x70 - 4x185	51	4x50 - 4x150	46	420
	HSM-S 95-240	4x95 - 4x240	58	4x5 - 4x16	26	350