




З'єднувальна термоусаджувальна муфта J4TH для чотирижильного алюмінієвого або мідного кабелю у полімерній ізоляції (з ПВХ, поліетилену або зшитого поліетилену)

1 кВ Клас напруги

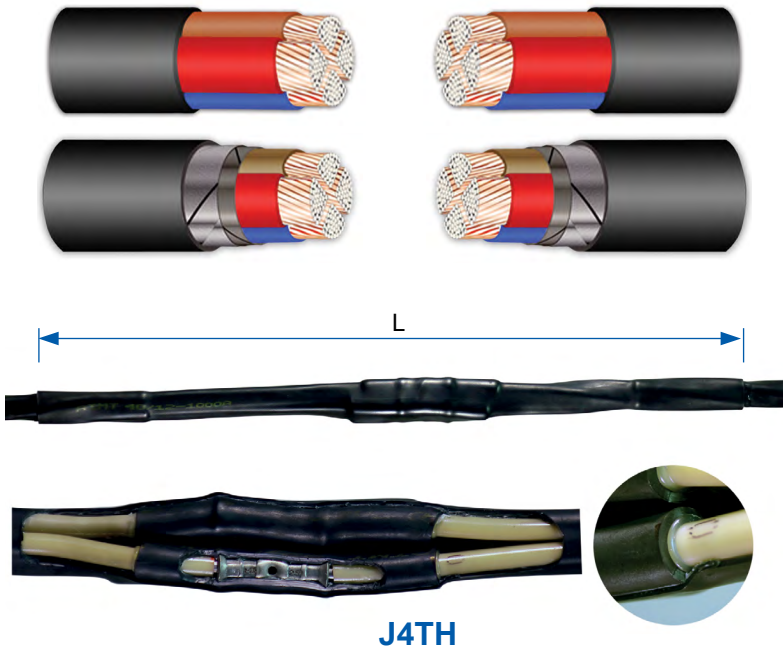

Призначення: Муфта J4TH призначена для з'єднання чотирижильного алюмінієвого або мідного кабелю у ізоляції з ПВХ, поліетилену та зшитого поліетилену з бронею або без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВББШв, ВББШв та аналогічні.

Конструкція: Муфта і кабель можуть експлуатуватися одразу після закінчення монтажу. З'єднання жил здійснюється за допомогою болтових або пресуємих з'єднувачів. Можливе постачання муфти без з'єднувачів і зі з'єднувачами («СМ» - в кінці позначення для замовлення зі з'єднувачами). Для замовлення комплекту з'єднання екранів кабелів додайте літеру «К» в кінці позначення муфти.

Муфта відповідає стандартам: PN-E-06401-03: 1990, PN-EN 50393: 2006, ГОСТ 13781.0-86.

Напруга U_m	Для замовлення без з'єднувачів		Для замовлення зі з'єднувачами		L, мм
	Позначення	Переріз жил, мм ²	Позначення	Переріз жил, мм ²	
1 кВ	J4TH 16-70	16-70	J4TH 16-50 CM	16-50	500
	J4TH 50-150	50-150	J4TH 50-120 CM	50-120	1000
	J4TH 120-240	120-240	J4TH 120-240 CM	120-240	1000



З'єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC 1 для три- та чотирижильних кабелів у паперовій ізоляції з бронею або без броні


Призначення: З'єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC 1 призначена для три- та чотирижильного кабелю у паперовій ізоляції з спільним екраном з бронею або без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Клас напруги

1 кВ


Марки кабелів: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без з'єднувачів і зі з'єднувачами («СМ» - у кінці позначення для замовлення зі з'єднувачами).

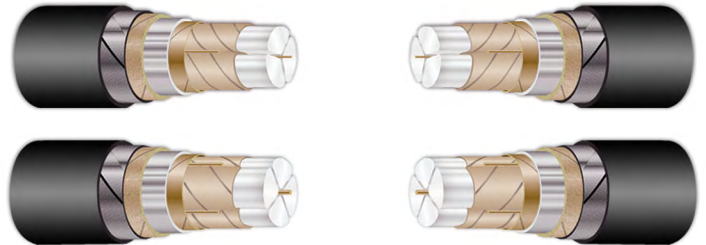

Муфта відповідає стандартам:

ГОСТ 13 781.0-86.

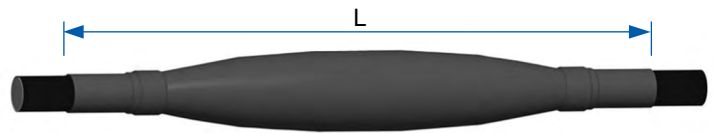**JTpPTHC 1**

Напруга U_m	Муфта для трижильного кабелю				
	Для замовлення без з'єднувачів	Для замовлення зі з'єднувачами		Переріз жил, мм ²	
	Позначення	Позначення			
1 кВ	JTpPTHC 1 3x25-50	JTpPTHC 1 3x25-50	СМ	25 - 50	800
	JTpPTHC 1 3x50-95	JTpPTHC 1 3x50-95	СМ	50 - 95	900
	JTpPTHC 1 3x95-185	JTpPTHC 1 3x95-185	СМ	95 - 185	1000
	JTpPTHC 1 3x185-300	JTpPTHC 1 3x185-300	СМ	185 - 300	1100

Напруга U_m	Муфта для чотирижильного кабелю				
	Для замовлення без з'єднувачів	Для замовлення зі з'єднувачами		Переріз жил, мм ²	
	Позначення	Позначення			
1 кВ	JTpPTHC 1 4x25-50	JTpPTHC 1 4x25-50	СМ	25 - 50	800
	JTpPTHC 1 4x50-95	JTpPTHC 1 4x50-95	СМ	50 - 95	900
	JTpPTHC 1 4x95-185	JTpPTHC 1 4x95-185	СМ	95 - 185	1000
	JTpPTHC 1 4x185-300	JTpPTHC 1 4x185-300	СМ	185 - 300	1100