




Трубчасті мідні подовжені кабельні наконечники YCA

Матеріал: мідь з електролітичним лудженням.

Наконечники відповідають стандарту:

DIN 46235.

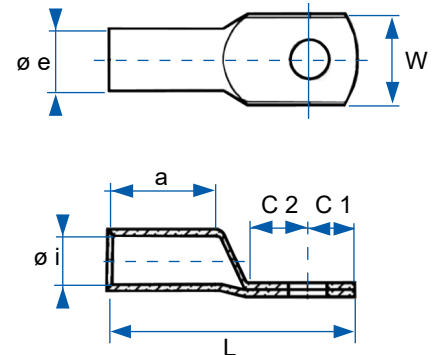


Переріз жили, мм ²	Позначення	Діаметр отвору для болта, мм	Розміри, мм						
			W	$\varnothing i$	$\varnothing e$	C1	C2	a	L
16	YCA016M8TN	8	13	5,5	8,5	10	10	20	46
25	YCA025M8TN	8	16	7	10	10	10	20	48
35	YCA035M10TN	10	19	8,2	12,5	13	13	20	55
50	YCA050M10TN	10	22	10	14,5	12	12	28	64
70	YCA070M12TN	12	24	11,5	16,5	16	16	28	71
95	YCA095M12TN	12	28	13,5	19	14	13	35	79
120	YCA120M14TN	14	32	15,5	21	14	13	35	84
150	YCA150M14TN	14	34	17	23,5	14	13	35	92
185	YCA185M16TN	16	37	19	25,5	17	16	40	102
240	YCA240M16TN	16	42	21,5	29	17	23	40	109

З'єднувальні мідні гільзи MJ

Матеріал: мідь з електролітичним лудженням.

Гільзи відповідають стандарту:

NFC 20-130.

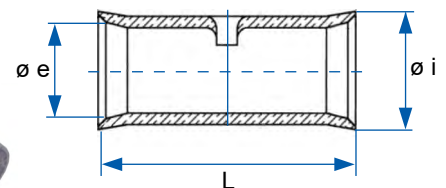

Переріз жили, мм ²	Позначення	Розміри, мм		
		$\varnothing i$	$\varnothing e$	L
16	MJ16CT	5,3	8	34
25	MJ25CT	6,6	9,5	34
35	MJ35CT	7,9	11	34
50	MJ50CT	9,2	12,5	44
70	MJ70CT	11	15	49
95	MJ95CT	13,1	17	55
120	MJ120CT	14,5	19	59
150	MJ150CT	16,2	21	65
185	MJ185CT	18	23	74
240	MJ240CT	20,6	26	79